




P640i

SÉCURITÉ

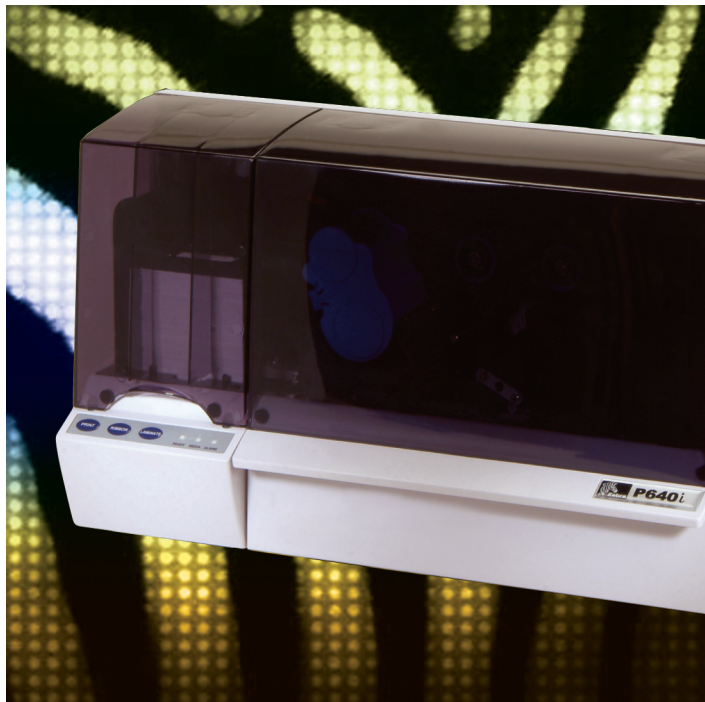

P640i Card Printer

Caractéristiques principales:

- » Impression couleur recto/verso avec laminage à passage unique sans chute
- » Micro-positionnement des cartes pour une excellente reproduction des couleurs et une plus grande qualité d'impression
- » Plusieurs fonctions de sécurité (impression du texte caché, clé d'identification par transpondeur, identification par login)
- » Connexion réseau en option

*i*series

Sécurité totale pour les cartes d'identification antifalsification

L'imprimante P640i de Zebra permet d'ajouter des fonctions de sécurité spécifiques aux cartes d'identification de façon simple, rapide et économique. Cette imprimante nouvelle génération vous garantit une fiabilité optimum à un coût surprenant. Les fonctions de sécurité personnalisables de l'imprimante P640i empêchent l'altération, la falsification et la contrefaçon de vos cartes d'identité. Zebra est l'un des premiers producteurs dans le monde à même de vous offrir une vaste gamme de fonctions de sécurité pour tous les composants d'impression (cartes, rubans, laminage et imprimantes). Quand la sécurité compte ; comptez sur Zebra.

Utilisez l'imprimante P640i pour imprimer vos:

- » Permis de conduire
- » Cartes d'identité
- » Cartes d'accès haute sécurité
- » Badges d'identification d'accès pour l'accès sécurisé aux aéroports
- » Cartes de séjour

Badges exigeant une fonction antifalsification et à l'utilisation très résistante.

La meilleure de sa catégorie:

- » Un coût à la carte performant
- » Une vitesse de production élevée garantie par le chargement en continu des cartes
- » Une plus grande qualité d'impression pour le meilleur respect des couleurs et une excellente précision des détails
- » Très fiable et très simple d'utilisation



**Card
Printer
Solutions**

P640i

Card Printer Product Specifications



Spécifications générales

- » Laminage recto/verso à passage unique sans chute
- » Impression et laminage recto/verso, 120 cartes/heure (ruban YMCK et laminage 1,0 mil – 0.25mm - sur les deux faces)
- » Système de transport des cartes à micro-positionnement pour une impression optimisée de photos couleur
- » Fonctions et options complètes de sécurité du système pour l'imprimante, les rubans, le laminage, les cartes et le système d'éjection des cartes
- » Possibilité d'impression du texte masqué, haut de 17 mil – 0.43 mm - environ
- » Nettoyage automatique des cartes avant l'impression
- » Option Ethernet intégrée pour mise en réseau
- » Pilotes d'imprimante Windows® pour Windows® 2000 et Windows® XP avec des fonctions de sécurité avancées (login d'identification et mot de passe)
- » Garantie de 12 mois sur l'imprimante
- » Garantie de 12 mois (nombre d'impressions illimité) sur la tête d'impression

Impression couleur

- » Sublimation couleurs et résine noir K
- » 30 secondes par carte (YMCK et laminage recto/verso)
- » résolution d'impression de 300 ppp (11.8 points/mm)

Codes à barres

- » Code à barres et autres symboles disponibles via le pilote d'imprimante Windows®

Polices

- » Polices « True Type » ou autres disponibles par via le pilote d'imprimante Windows®

Caractéristiques techniques des cartes

- » Types : PVC composite
- » Dimensions : ISO CR-80 – norme ISO 7810
- » Piste magnétique HiCo – norme ISO 7811
- » Carte à puce avec contact – norme ISO 7816
- » Carte à puce sans contact – Mifare® or HID iClass™
- » Epaisseur des cartes : 27 mil – 39 mil
- » Capacité du chargeur : 150 cartes

Caractéristiques techniques des rubans

- » YMCK : 600 cartes/rouleau
- » YMCKK : 500 cartes/rouleau
- » YMCUVK : 500 cartes/rouleau
- » Cartouche de nettoyage : nettoyage pour 3000 cartes



Caractéristiques de laminage

- » Laminage 1,0 mil – 0.25 mm , 600 cartes/rouleau,
- » Deux cassettes de laminage (haut / bas)
- » Laminages disponibles :
 - Transparent, transparent avec réserve pour piste magnétique
 - ou pour carte à puce contact

Laminages personnalisés disponibles sur demande:

- images holographiques
- images spéciales OVD
- images UV

Interface de communication

- » USB 1.1 (standard)
- » Options installables usine
 - Ethernet intégrée
 - Parallèle bidirectionnelle type ECP

Encombrement et poids

- » Largeur : 699 mm (réceptacle exclu)
- » Profondeur : 246 mm
- » Hauteur : 292 mm
- » Poids : 15,9kg

Caractéristiques électriques

- » 110 - 240 Volt AC, 50/60 Hz
- » Certification FCC classe A, UL, CUL et CE

Conditions de fonctionnement et de stockage

- » Température de fonctionnement : 10 °C à 35 °C
- » Humidité de fonctionnement : 20% à 80% sans condensation
- » Température de stockage : - 20 °C à 70 °C
- » Humidité de stockage : 5% à 90% sans condensation
- » Ventilation : par circulation d'air ambiant

Options

- » Sécurité d'impression par clé d'identification par transpondeur
- » Encodeur magnétique
- » Station de contact pour carte à puce
- » Encodeur/lecteur sans contact pour carte à puce
- » Encodeur/lecteur à contact pour carte à puce
- » Ethernet intégrée

www.zebracard.com

Optimized for use with Zebra media



Zebra Technologies Corporation



An ISO 9001 registered company ©2005 ZIH Corp. Specifications listed are for base model printers with standard features only unless otherwise notes. Specifications subject to change without notice. All product and brand names are trademarks of their respective companies. All rights reserved. All Copyrights, Trade and Service Marks shown or depicted herein are registered by their owners. No infringement is made for or implied by the use thereof. Code P640i- 11/04

North America

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
Telephone: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Toll free in US: 800 452 4056
e-mail: cards@zebra.com

Europe, Middle East, Africa

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Telephone: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
e-mail: eurosales@zebra.com

Asia Pacific

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
Telephone: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
e-mail: asiasales@zebra.com

Latin America

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st St. Suite 220
Doral, FL 33178
USA
Telephone: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
e-mail: latinsales@zebra.com